

# 【品番:270249】 14.4V(ツインタイヤ・ウォーカー)コードレス鉄筋結束機

## 腰を曲げずに歩きながらの作業で、体への負担を軽減

腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動力による消費カロリー、作業時間を大幅低減。

### ■特長

**手元で楽々、結束力を調整  
(結束力調整ダイヤル)**

結束力を調整する6段階のダイヤルで、簡単に切り替えることができます。

**両手持ちで安定操作(ツインハンドル)**

両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。ハンドルの高さは2段階に調整できます。




**鉄筋の高さに応じて、どちらかセレクト(アームアタッチメント)**  
床面からコンタクトスイッチに当たるまでの距離(クリアランス)に応じてお選びください。

| アームアタッチメント | クリアランス    |
|------------|-----------|
| ロング        | 74mm 以上   |
| ショート       | 54mm~74mm |

※コンタクトスイッチが約10mm押し込まれると、結束されます。

### ■対象鉄筋組合せ表

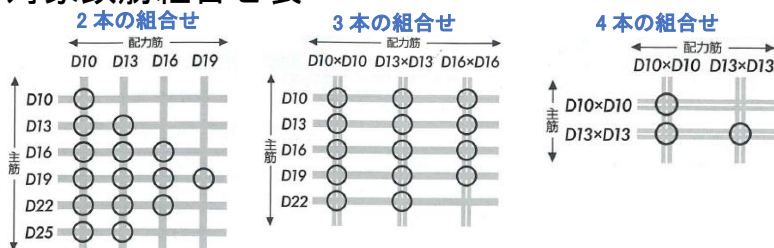

### ■使用例



### ■仕様

(メーカー: マックス株式会社)

|                    |     |                        |
|--------------------|-----|------------------------|
| 型                  | 式   | RB-400T-E              |
| 口                  | 径   | 84mm                   |
| 対 象                | 鉄 筋 | 最小:D10×D10 最大:D19×D19  |
| ミ ミ                | 高 さ | 12mm*                  |
| 1 回 結 束 時 間        |     | 0.7 秒以下(D10×D10 の満充電時) |
| 1 充 電 当 たり の 結 束 数 |     | 約 4600 回               |
| 寸 法 ( L × W × H )  |     | 1100 × 408 × 322mm     |
| 質                  | 量   | 4.6kg                  |

\*仕様は予告なしに変更する場合があります。

### ■※

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは1/2に。下部分にもヒゲが出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能になりました。



レンタルのご用命は