

【品番:390521】 タンク付ジェットファーンレス(煙突付)


別置きタンク不要！80L タンク搭載！



■特長


ポリダクトを使用すれば、
100m の送風が可能

●温度分布図(上昇温度0℃基準)



きれいな空気をきれいな熱風にかえて送風

バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスがない
クリーンな熱風が吐出口から出ます。
燃焼ガスは煙突から出ます。


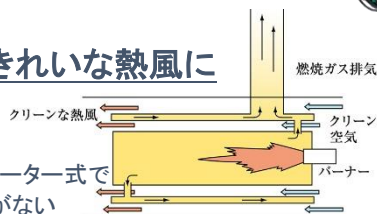


2段積み収納



■用途

・建設現場のコンクリートの凍結防止や養生に適しています。



■仕様

(メーカー: 静岡製機株式会社)

型	式	HG CJ II - T	
熱 出	力	33.3kW (間接熱風) 28,600kcal/h	
燃 料 消 費 量		4.23L/h	
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)	
油 タ ン ク 容 量		80L	
燃 焼 持 続 時 間		18h	
電 源		単相 100V	
消 費 電 力	点 火 時	50Hz	60Hz
	燃 焼 時	415W	490W
吐 出 量		38m ³ /min	44m ³ /min
	運 転 音	72dB	74dB
安 全 装 置		耐震自動消火、過熱防止・炎監視、 停電時安全、過負荷保護(ヒューズ 10A)、 異常高電圧検知、電圧低下検知	
外形寸法(幅×奥行×高)		615×1002×926mm	
質 量		75kg (タンク空時)	

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

レンタルのご用命は