

【品番:011209】 3” (海水耐用)エンジン式高圧ポンプ

海水耐用エンジン式高圧ポンプ



■特長

- ・最大揚程 75m、最大水量 400L/min の高性能ポンプ
- ・2 インチ(50m/m)PT ネジを採用。
- ・ステンレス製ボルト・ナットの採用。
- ・船外機にも使用されている“防錆び特別仕様エンジンを採用”。
- ・電蝕対策ドレイン栓(亜鉛棒付)を標準装備
- ・溶融亜鉛メッキフレーム


■仕様

(メーカー:株式会社マツサカエンジニアリング)

型 式		NK-205S
ポン プ	口径(吸込×吐出)	80×50mm
	最 大 揚 程	75m
	最 大 吐 出 量	400L/min
エ ン ジ ン	型 式	空冷 4 ストローク単気筒 OHV ガソリンエンジン
	搭 載 エ ン ジ ン	本田技研工業(株) GX160
	最大出力(ネット)	3.6kW(4.8HP)/3,600rpm
	燃 料 タ ン ク 容 量	3.1L
	潤 滑 油 量	0.58L
外形寸法(L×W×H)		545×510×486mm
本 体 重 量		38kg

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■性能曲線

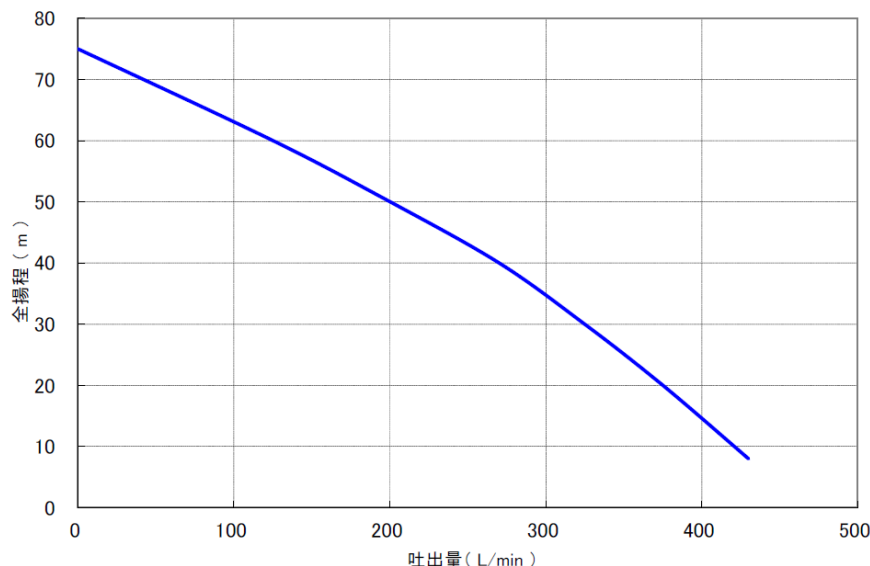

■用途

- ・魚網、船舶等の洗浄に

レンタルのご用命は

20250801