

【品番:200215】 FX-3 フリエックス (エアームーバー)


フリエックスは可動部分のない全く新しい**送風機**です。
小型で軽量、高い防爆性能と安全性で多くの優れた特長を持っています。

■ 特長

- ①吐出風速が早い
冷却や吹き飛ばしに。
- ②軽量、しかも大風量！
同風量の電動ファンに比べて約10分の1の軽さ。
- ③爆発危険ガスに安全！
電気を使わず、本体に可動部がないので、あらゆる爆発危険ガス・場所で使用できます。
- ④取扱いが簡単で、故障がない！
- ⑤風量コントロールが自在！
供給エア側にバルブをつければ、ゼロから最大までコントロールします。



■ 寸法図

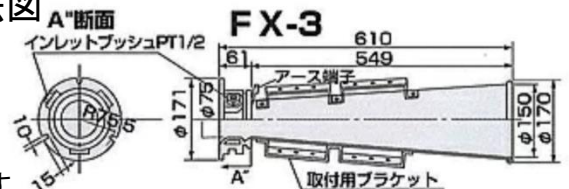

■ 仕様

(メーカー:株式会社サンキ MOBECA)


型 式	FX-3
吐 出 風 速	40m/s
供 給 エ ア 圧 力	0.49MPa
供 給 エ ア 量	1.9m ³ /min
総 風 量	48m ³ /min
質 量	2.5kg

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■ 用途

- **製品や機器の強制冷却**: 鋳・鍛造品、熱処理品、アルミ型材、ガラス、ゴム、セラミック、各種炉、取鍋、モータ、コンプレッサ、高熱作業場所での人体冷却など。
吸込み側に水を供給すれば、強力な噴霧冷却も可能。
- **吹き飛ばし**: 水、水滴、水蒸気、オイルミスト、粉塵、ヒューム、熱気、火災、砂など。
- **防爆換気、送排気**: 引火、爆発危険ガスの排出、爆発危険場所での換気、送排気に。
各種タンク、槽、塔、ピット、マンホール、ガス管、ボイラー、タンクローリーなど。
- **腐食性ガスの換気、送排気**: オールステンレス製(SUS304)の防食タイプは、酸、アルカリなど腐食性ガスの換気、送排気に最適。
- **パーソナル換気**: 狭アイ構造物の中での溶接や塗装工事での換気に、暑熱対策に。
船体ブロック、船の二重底、ダブルハル、橋梁ボックスなどで。

■ 性能曲線図

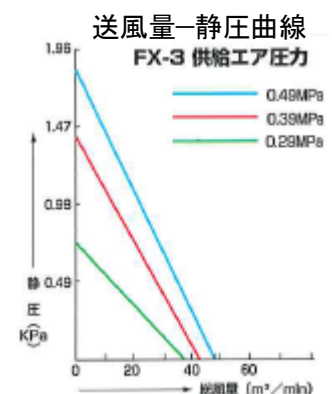

レンタルのご用命は