


【品番:330251】 無線式 アルミタワー(瓦揚機)

■特長

- ・瓦、屋根材荷揚げの定番リフト
- ・ソーラーパネル用荷台(オプション)も装備可能
- ・軽量のアルミはしごで軽快な作業性

ソーラーパネル用架台
(オプション)

積載重量 100kg

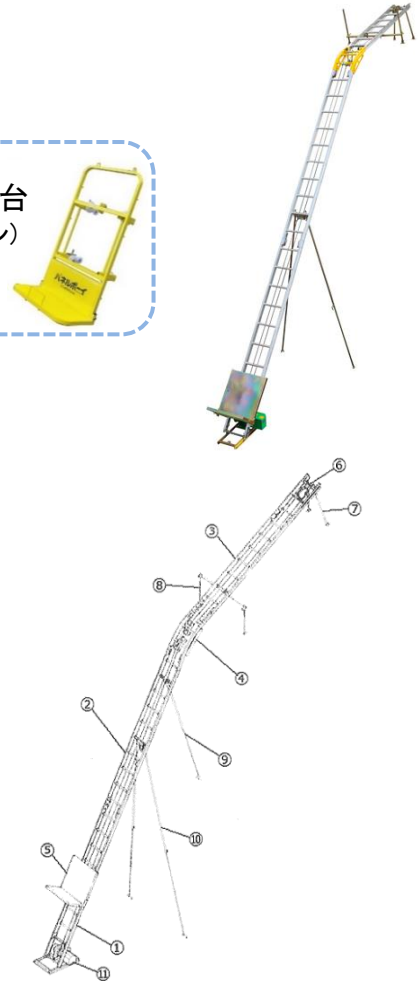

■構成部品

番号	名称	寸法・備考	自重量(kg)
①	下部はしご	1.88m	7.5
②	中間はしご	1.88m×4	26.8
③	中間はしご	1.0m	4.8
④	曲がりはしご	曲がり角度 35° 調節角度 0~20° 任意	10.5
⑤	荷台	幅 650×奥行 340×背高 665mm	16.8
-	パネル専用荷台 (オプション)	幅 650×奥行 300×高さ 1200mm	-
⑥	上部滑車	φ 168×22 安全カバー付き	5.0
⑦	上部支柱	φ 27.2×700mm 2脚	2.5
⑧	中間支柱	幅 1160×700mm 門形	7.0
⑨	下部中間支柱	1620~2420mm 1脚	4.9
⑩	下部支柱	2335~3610mm 2脚	8.7
⑪	ウインチ	MD-7WR	30

■仕様

(メーカー:トーヨーコーケン株式会社)

型 式	AL4-MD-7WR
積 載 荷 重	100kg
ワ イ ヤ ロ ー プ	φ 6×35m
立 て 掛 け 角 度	55° ~70° (屋根上角度 20° 以上)
標 準 セ ッ ト 長 さ	10m+曲がりはしご

*株NISSHO でレンタルの場合は、専用ワイヤーφ30mをご購入いただきます。

*ウインチご返却時は、ワイヤーを取り外してください。(ワイヤーが付いたままですと、別途取外し料がかかります)

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

■ウインチ仕様

型 式	MD-7WR		
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)		
巻取速度	1層目	高 速	22 m/min
		低 速	8m/min
	最外層	高 速	39m/min
		低 速	13m/min
モ ー タ 出 力	937W		
付 属 ワ イ ヤ ロ ー プ	φ 6×35m		
自 重 量	30kg		



リモコン×2

付属と一緒に
出庫いたします



レンタルのご用命は